



No. d'art.: YEDBA-REWDW-1501-U
LED recessed downlight "BASE", beam angle 40°, round,
162x90mm, 15W, 1950lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19,
Dali dimmable

Downlight LED à encastrer, série BASE. Pivote dans deux directions. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Réflecteur en aluminium avec 2 angles de rayonnement (24° et 40°). Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatibilité DC sur demande. Ra > 95 sur demande.



DONNÉES TECHNIQUES


| Données électriques | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tension d'entrée AC | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Facteur de puissance | 0,92 |
| Performances du système | 15 W |
| Courant d'appel | 5 A |
| À l'heure | 50 µs |
| Luminaire par B10A fusible | 30 Stk. |
| Luminaire par B16A fusible | 50 Stk. |
| Luminaire par C10A fusible | 50 Stk. |
| Luminaire par C16A fusible | 83 Stk. |
| Coupe transversale | 1,5 mm ² |
| Mode de gradation | DALI |
| Exécution électriquement | avec alimentation interne, dimmable |
| CASAMBI Ready | Oui |



| Données d'éclairage | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Source lumineuse | LED |
| Température de couleur | 3 000 K |
| Flux lumineux nominal | 1 950 lm |
| Efficacité lumineuse | 130 lm/W |
| Couleur claire | 830 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | > 80 |
| Tolérance de couleur | 3 |
| Angle de faisceau | 40,6 ° |
| UGR | 15 |
| Durée de vie (h, à 25°C) | 50 000 h, L80 |
| Tests d'acceptation | |
| Certificats | CE, ENEC |
| Classe de protection | II |
| Degré de protection (IP) | IP 20 |
| Test au fil incandescent | 650° C |
| Température ambiante | 0 à +25 C° |
| Données physiques | |
| Type de montage | Montage encastré au plafond |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Matériau de couverture | Grille parabolique en aluminium |
| Dimensions du produit hauteur | 90 mm |
| Dimensions du produit ø | 162 mm |
| Découpe au plafond ø | 155 mm |
| Pivote horizontalement | 345 ° |
| Pivote verticalement | 45 ° |
| Poids du produit | 0,7 kg |
| Poids avec emballage | 0,8 kg |
| Longueur d'emballage | 190 mm |
| Largeur d'emballage | 190 mm |
| Hauteur d'emballage | 145 mm |



DISTRIBUTION LUMINEUSE

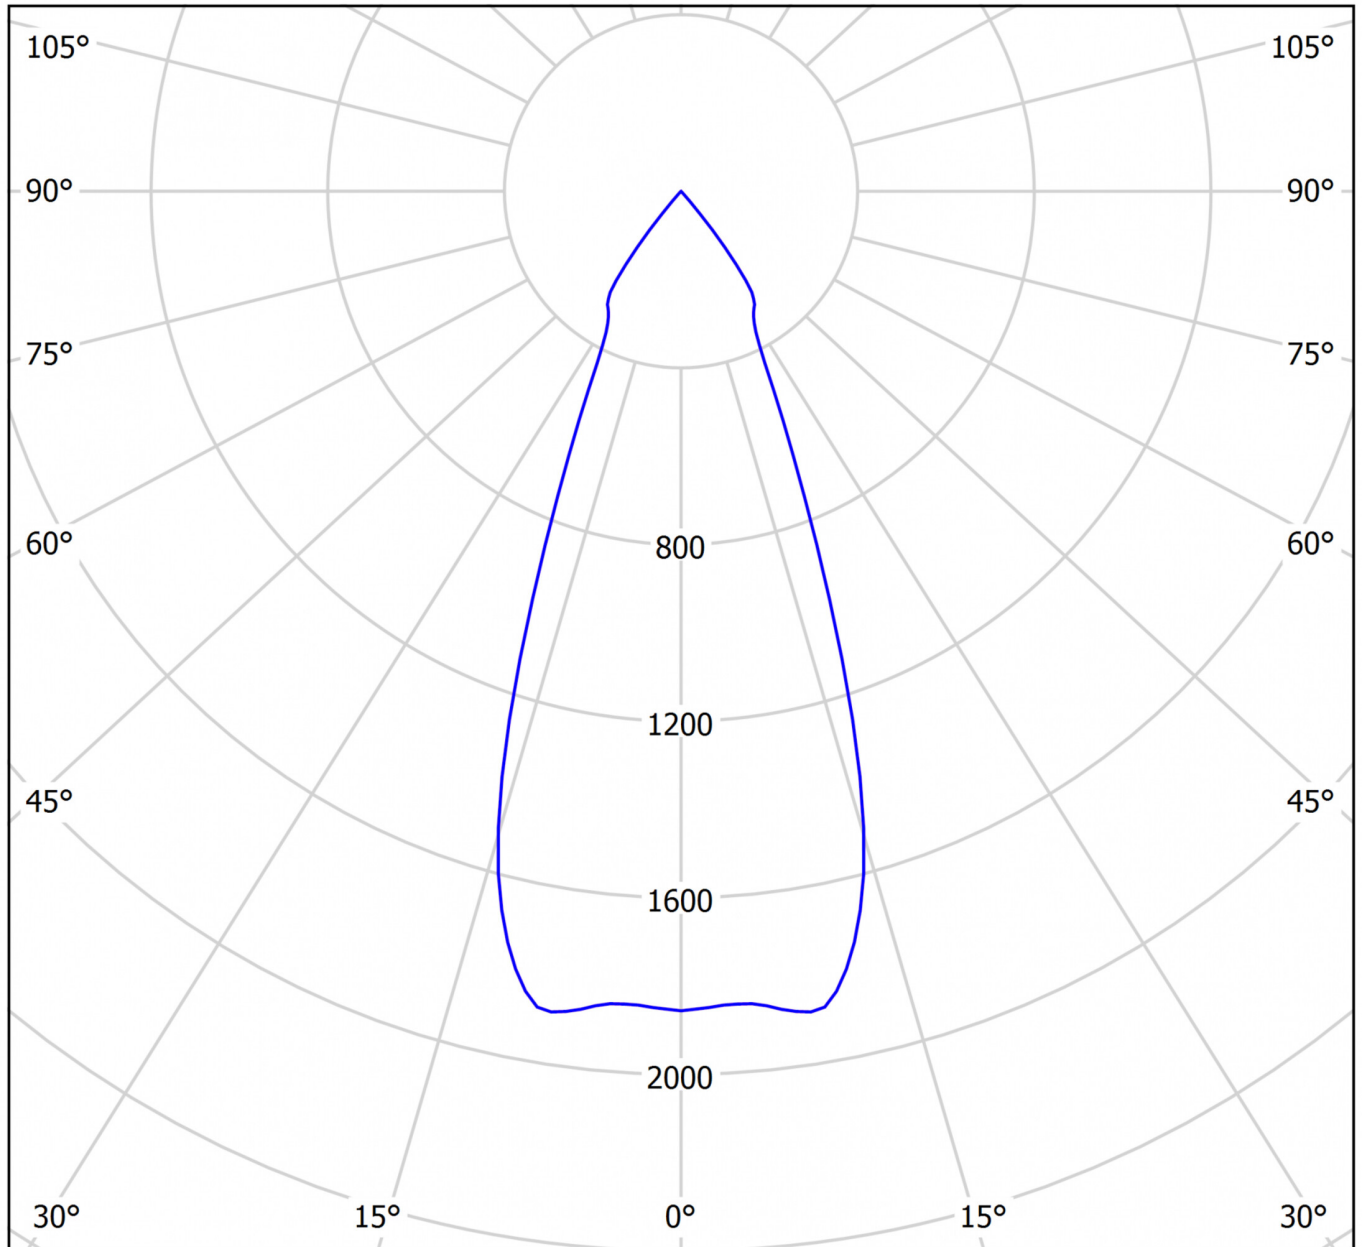

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$