



**No. d'art.: YEDRA-REND-3701**  
**LED recessed downlight "RAVIO", round, 172x80mm, 37W,**  
**3500lm, 4000K, CRI >80, IP44, Dali dimmable**

Downlight LED à encastrer ou en saillie, série RAVIO. IP20 (pour la version montée en saillie). Boîtier en plastique (PC) et radiateur passif en aluminium. Diffuseur en plastique, opale. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe (intégré sur la version montée en saillie). Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi. Compatibilité DC sur demande.



## DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	37 W
Courant d'appel	5 A
À l'heure	50 µs
Luminaire par B10A fusible	30 Stk.
Luminaire par B16A fusible	50 Stk.
Luminaire par C10A fusible	50 Stk.
Luminaire par C16A fusible	83 Stk.
Coupe transversale	1,5 mm <sup>2</sup>
Mode de gradation	DALI
Exécution électriquement	avec alimentation interne, dimmable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	3 500 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	64,2/64,4 °
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ENEC
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 44
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	0 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PC
Dimensions du produit hauteur	80 mm
Dimensions du produit ø	172 mm
Découpe au plafond ø	160 mm
Poids du produit	0,6 kg
Poids avec emballage	0,7 kg
Longueur d'emballage	190 mm
Largeur d'emballage	190 mm
Hauteur d'emballage	145 mm



**DISTRIBUTION LUMINEUSE**

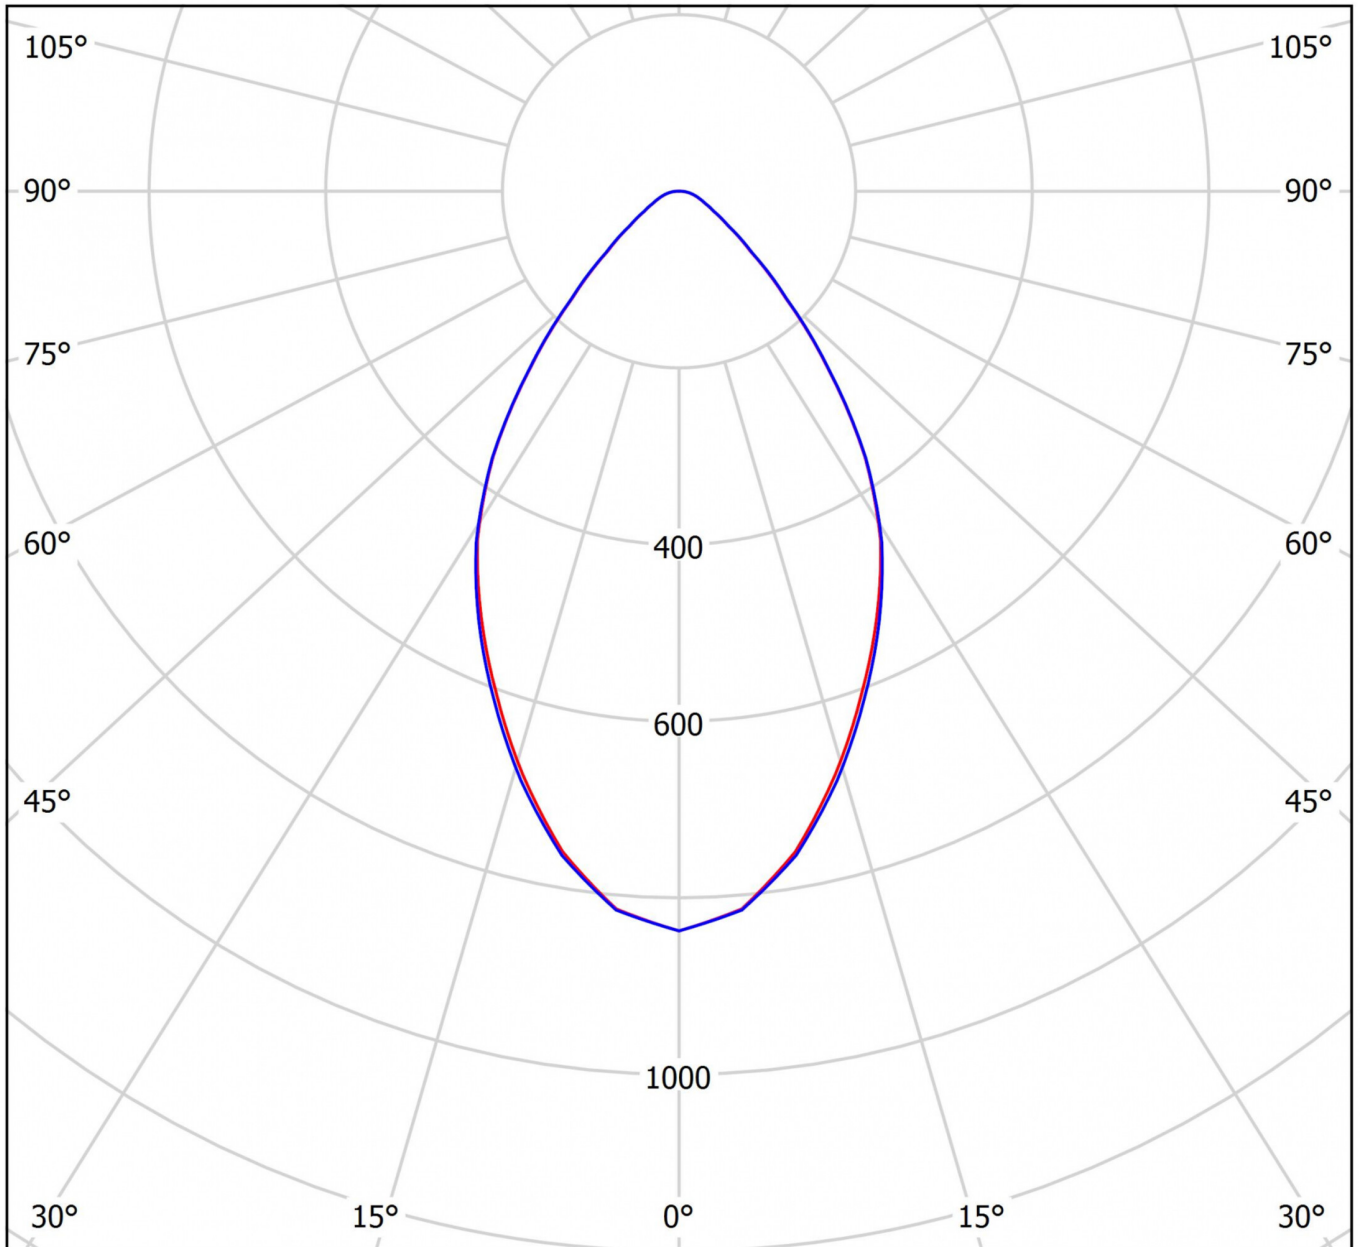

cd/klm

— C0 - C180    — C90 - C270

$\eta = 100\%$