



**Art.-Nr.: YEDTA-REWS-1401-U**  
**LED Einbaudownlight "TAURE", rund, 226x110mm, 14W,**  
**1850lm, 3000K, CRI >80, IP54, UGR <19, weiß, schaltbar**

LED-Einbaudownlight, Serie TAURE. IP54. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Glatter Aluminiumreflektor. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf Anfrage. Ra > 90 auf Anfrage.



## TECHNISCHE DATEN


Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,92
Systemleistung	14 W
Einschaltstrom	5 A
Einschaltzeit	50 µs
Anzahl Netzteile an LS B10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	83 Stk.
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja



Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungslichtstrom	1.850 lm
Lichtausbeute	132 lm/W
Lichtfarbe	830
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	62 °
UGR	16,9
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80
Abnahmeprüfungen	
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 54
Glühdrahtprüfung	650° C
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +25 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckeneinbau
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	Glas
Produktmaße H	110 mm
Produktmaße ø	226 mm
Deckenausschnitt ø	210 mm
Produktgewicht	1 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,1 kg
Verpackungsmaße L	230 mm
Verpackungsmaße B	230 mm
Verpackungsmaße H	120 mm



**LICHTVERTEILUNG**

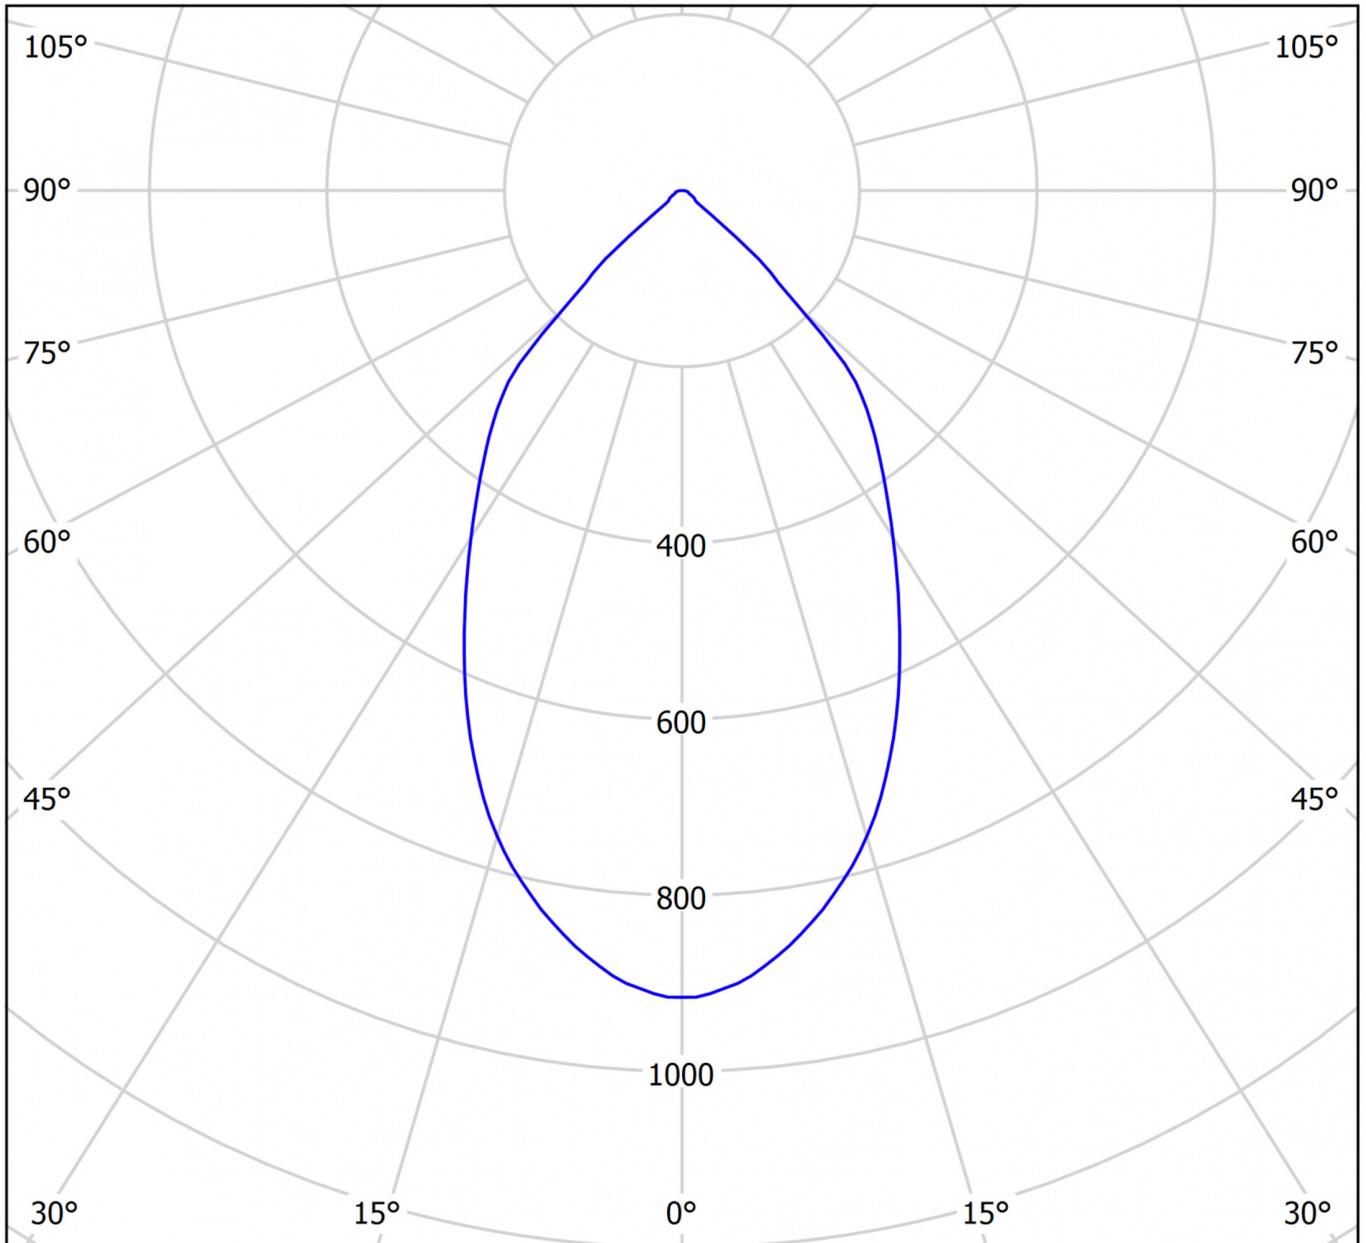

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180

— C90 - C270