



**No. d'art.: YHOLA-AN-8001-U**  
**Lampe de table LED « LAVA », 2x40 W/8000 lm/4000 K/230 V**

Lampadaire/lampe de bureau LED à rayonnement direct-indirect, série LAVA, avec détecteur de présence intégré et capteur de lumière du jour. Commutation et intensité variable via un champ tactile. Partie supérieure et colonne en aluminium, argent, avec revêtement par poudre. Pied en acier, argent, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique, microprismatique (compatible avec des écrans selon EN 12464-1). Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.



## DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,9
Performances du système	78 W
Exécution électriquement	dimnable, avec alimentation interne
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	7 200 lm
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	85 °
UGR	12,3
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	-20 à +45 C°
Données physiques	
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	argent
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	610 mm
Dimensions du produit largeur	310 mm
Dimensions du produit hauteur	1 250 mm
Poids du produit	19,2 kg
Poids avec emballage	20 kg
Longueur d'emballage	765 mm
Largeur d'emballage	395 mm
Hauteur d'emballage	1 950 mm



**DISTRIBUTION LUMINEUSE**

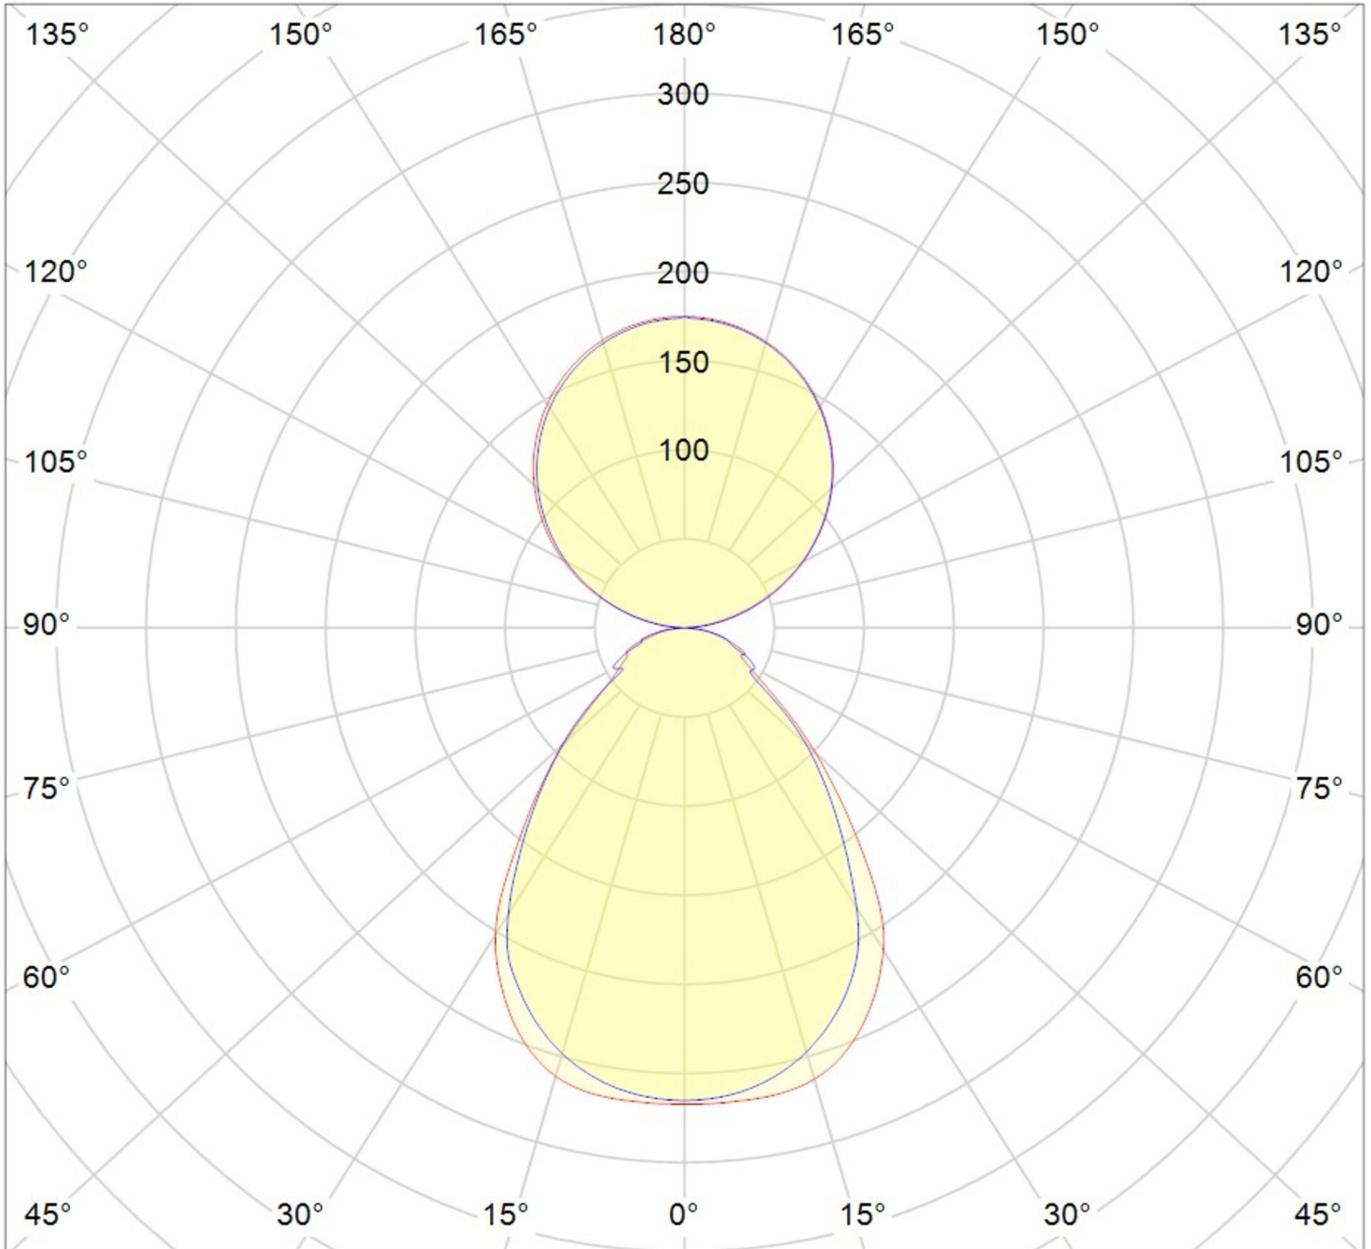

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270