




**No. d'art.: YWDLA-LPNS-3301-U**  
**LED pendant luminaire "LARO", c- surface mounting, direct distribution, 1122x93x80mm, 33W, 3650lm, 4000K, CRI >80, IP40, UGR <19, switchable**

Luminaire LED mural et plafonnier, série LARO, à rayonnement direct et direct/indirect. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), microprismatique, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI.

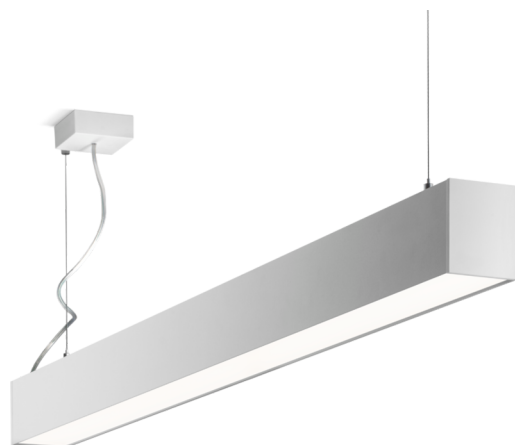

## DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	33 W
Luminaires par B10A fusible	9 Stk.
Luminaires par B16A fusible	16 Stk.
Luminaires par C10A fusible	15 Stk.
Luminaires par C16A fusible	27 Stk.
Coupe transversale	1,5 mm <sup>2</sup>
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	3 650 lm
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	2
Angle de faisceau	68/66 °
UGR	19
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 40
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	0 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Pendule
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	1 122 mm
Dimensions du produit largeur	93 mm
Dimensions du produit hauteur	80 mm
Poids du produit	4,7 kg
Poids avec emballage	4,9 kg
Longueur d'emballage	1 300 mm
Largeur d'emballage	150 mm
Hauteur d'emballage	150 mm



**DISTRIBUTION LUMINEUSE**

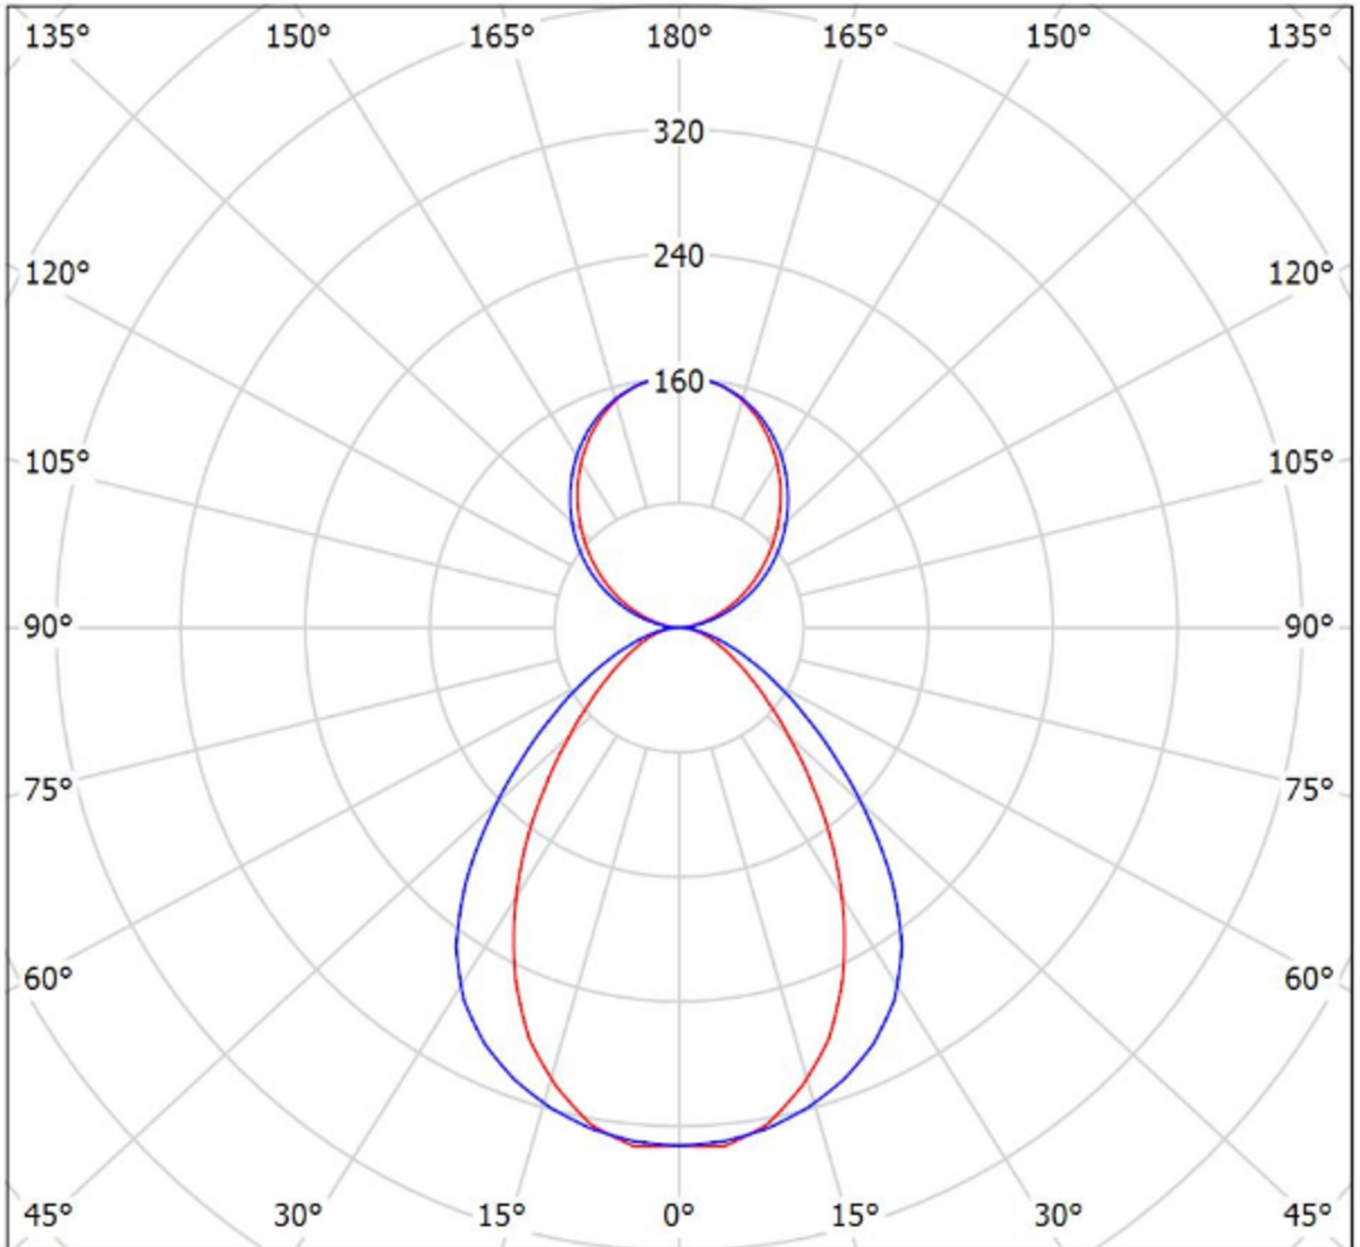

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$