




No. d'art.: YWDLA-LPWD-6701-UI
LED pendant luminaire "LARO", c- surface mounting,
direct / indirect distribution, 1403x93x80mm, 67W,
7100lm, 3000K, CRI >80, IP40, UGR <19, Dali dimmable

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie LARO, direkt und direkt/indirekt strahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

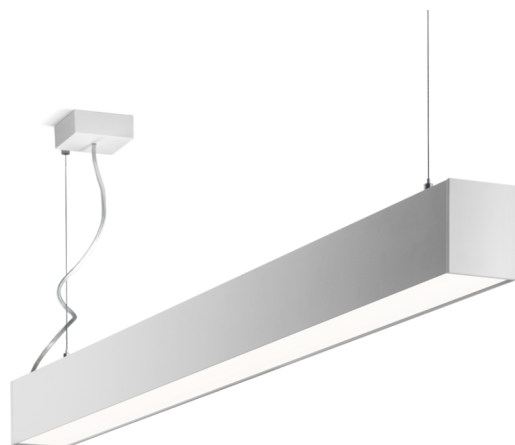

DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	67 W
Courant d'appel	20 A
Luminaire par B10A fusible	15 Stk.
Luminaire par B16A fusible	24 Stk.
Luminaire par C10A fusible	24 Stk.
Luminaire par C16A fusible	40 Stk.
Coupe transversale	1,5 mm ²
Mode de gradation	DALI
Exécution électriquement	avec alimentation interne, dimmable
CASAMBI Ready	Oui



Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3 000 K
Flux lumineux nominal	7 100 lm
Efficacité lumineuse	106 lm/W
Couleur claire	830
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	2
Angle de faisceau	68/66 °
UGR	15,3
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 40
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	0 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Pendule
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	1 403 mm
Dimensions du produit largeur	93 mm
Dimensions du produit hauteur	80 mm
Poids du produit	6,3 kg
Poids avec emballage	6,5 kg
Longueur d'emballage	1 600 mm
Largeur d'emballage	150 mm
Hauteur d'emballage	150 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

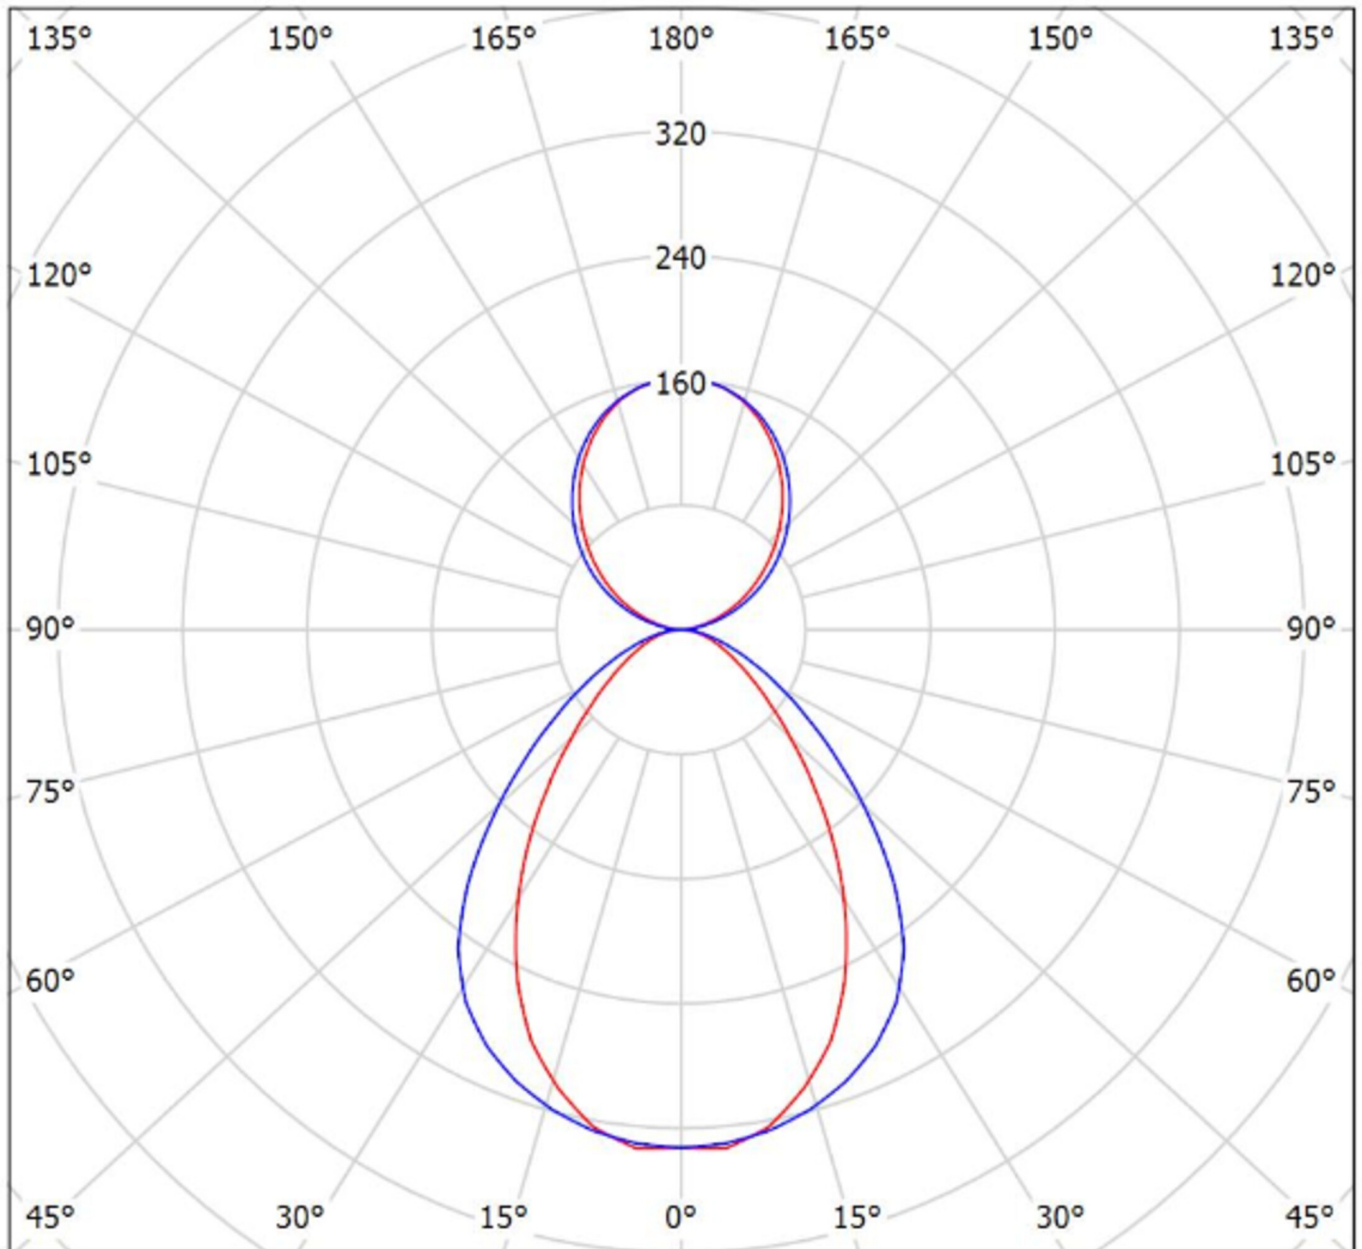

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$