




**Art.-Nr.: YWDLA-LPWS-6701-UI**  
**LED Pendelleuchte "LARO", D-Aufbau, direkt/indirekt**  
**strahlend, 1403x93x80mm, 67W, 7100lm, 3000K, CRI >80,**  
**IP40, UGR <19, schaltbar**

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie LARO, direkt und direkt/indirekt strahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

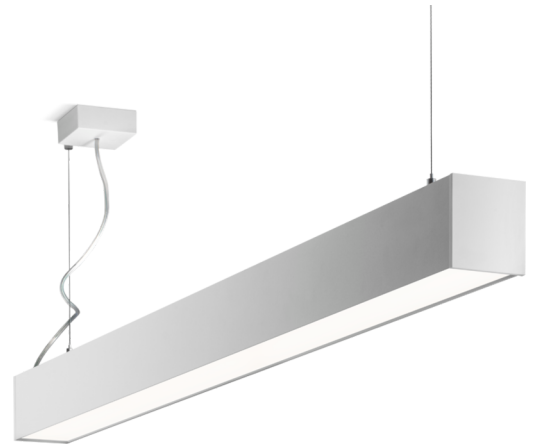

## TECHNISCHE DATEN


Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Systemleistung	67 W
Einschaltstrom	45 A
Einschaltzeit	100 µs
Anzahl Netzteile an LS B10A	18 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	50 Stk.
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja



Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungslichtstrom	7.100 lm
Lichtausbeute	106 lm/W
Lichtfarbe	830
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	68/66 °
UGR	15,3
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 40
Glühdrahtprüfung	650° C
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +25 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Pendel
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PMMA
Produktmaße L	1.403 mm
Produktmaße B	93 mm
Produktmaße H	80 mm
Produktgewicht	6,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung	6,5 kg
Verpackungsmaße L	1.600 mm
Verpackungsmaße B	150 mm
Verpackungsmaße H	150 mm



## LICHTVERTEILUNG

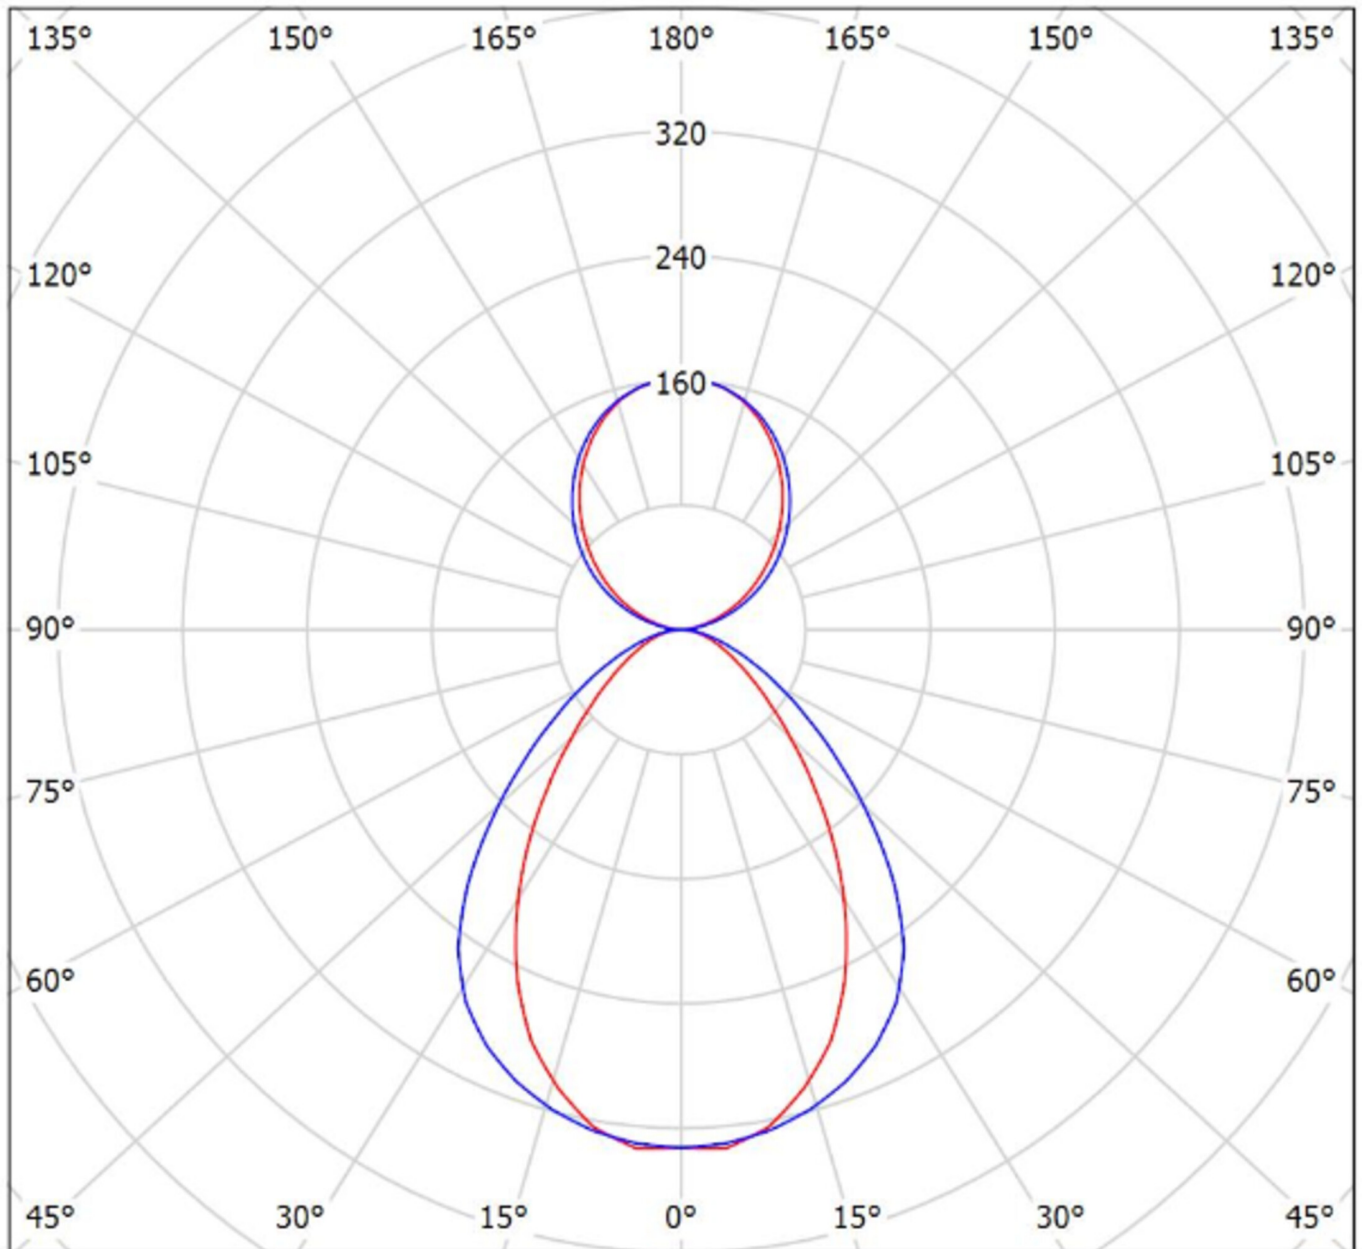

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$