




**No. d'art.: YWDMA-LANS-6101-D**  
**LED luminaire "MAVS", ceiling surface mounting,**  
**rectangular, 1975x59x79mm, 61W, 6450lm, 4000K, CRI**  
**>80, IP40, white, switchable**

Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.  
Compatible DC.

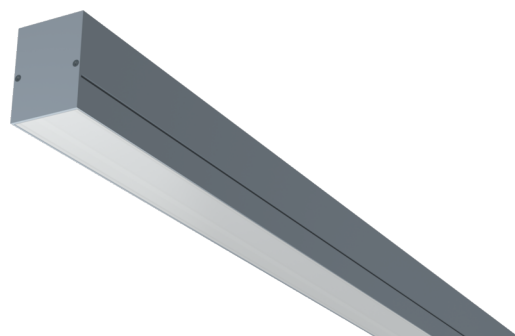

## DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,9
Performances du système	61 W
Courant d'appel	29 A
À l'heure	143 $\mu$ s
Luminaires par C16A fusible	42 Stk.
Compatible DC	Oui
Coupe transversale	2,5 mm <sup>2</sup>
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	6 450 lm
Efficacité lumineuse	106 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	60 °
UGR	26,2
Durée de vie (h, à 25°C)	75 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 40
Température ambiante	-20 à +30 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage en surface
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	argent
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	1 975 mm
Dimensions du produit largeur	59 mm
Dimensions du produit hauteur	79 mm
Poids du produit	4,8 kg
Poids avec emballage	5,7 kg
Longueur d'emballage	2 010 mm
Largeur d'emballage	123 mm
Hauteur d'emballage	101 mm



## DISTRIBUTION LUMINEUSE

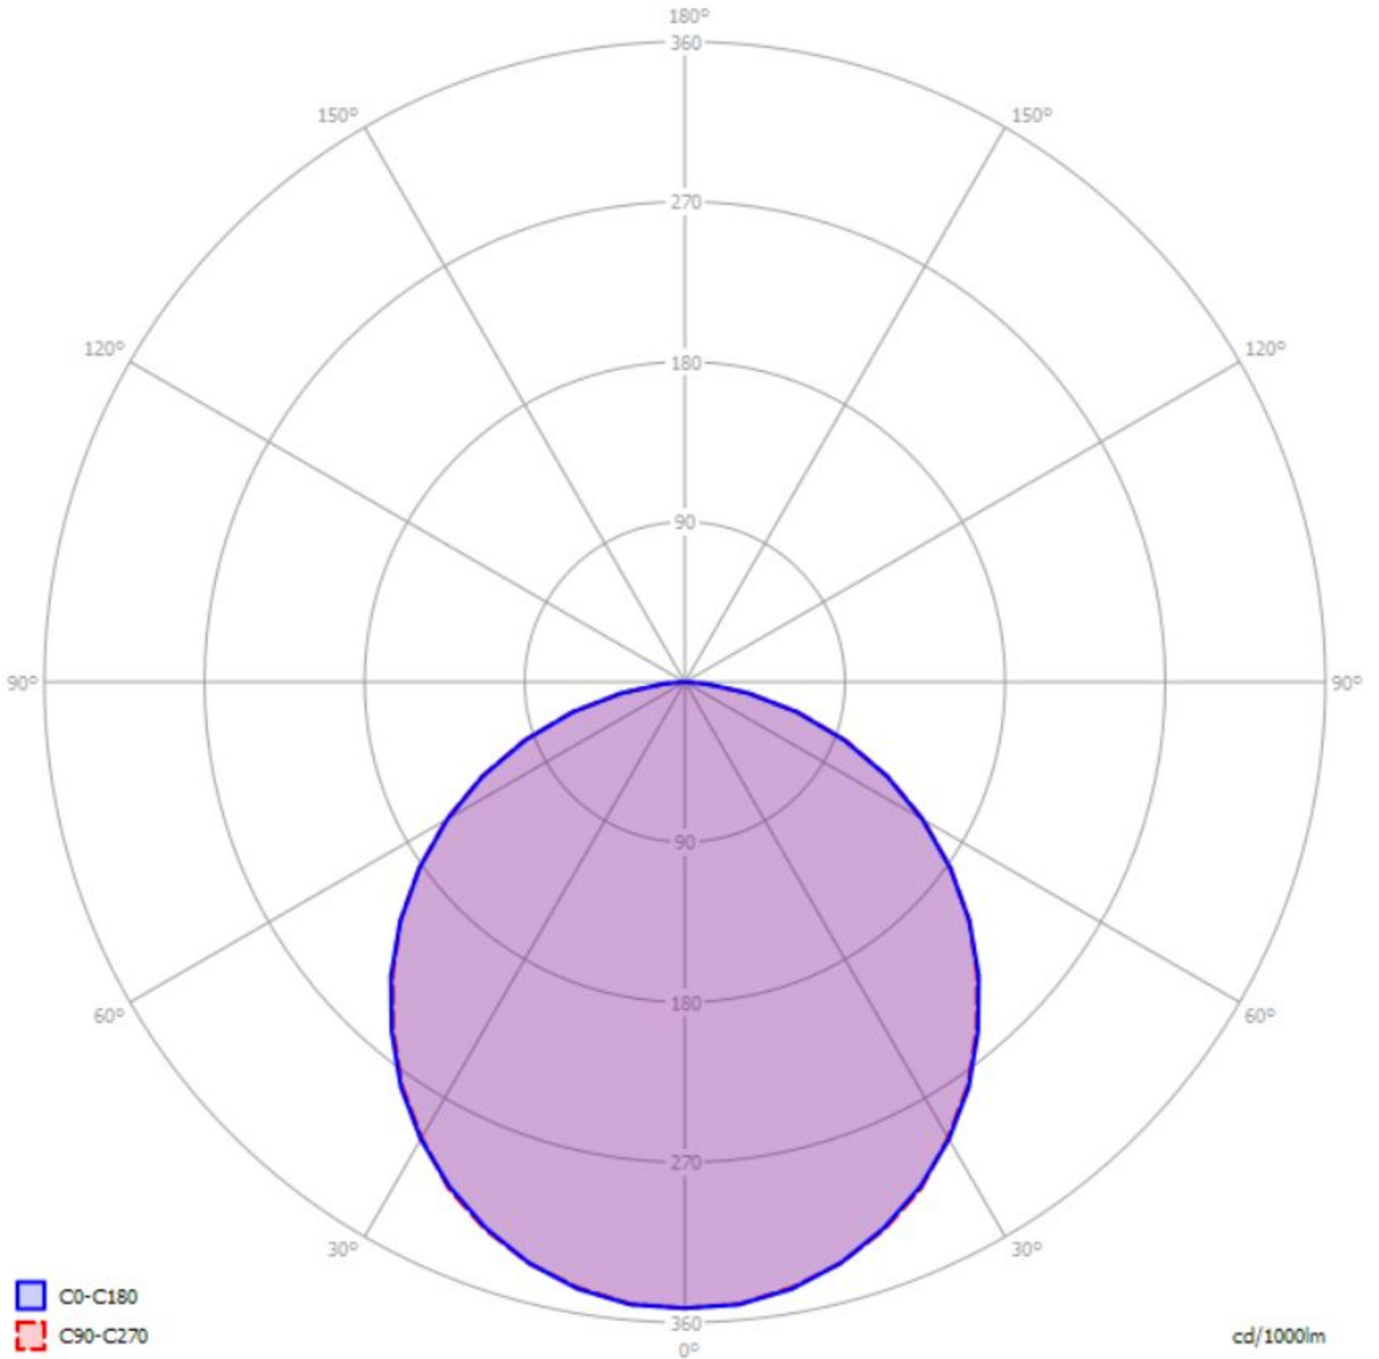

## ACCESSOIRES

YWDMA-PENDEL - Pendant set for MAVS incl. transparent cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

YWDMA-MONKL-A - Mounting clamp for MAVS, surface mounting / 1 pc.

State: 25.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques