



Art.-Nr.: YWDPO-REWD-3301-D
LED Leuchte "PORIO", Wand-/Deckeneinbau, rund
464x125mm, 33W, 2850lm, 3000K, CRI >80, IP20, weiß,
Dali dimmbar

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie PORIO, Einbau, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



TECHNISCHE DATEN


Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,97
Systemleistung	33 W
Einschaltstrom	13,6 A
Einschaltzeit	304 μ s
Anzahl Netzteile an LS B10A	18 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	28 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	46 Stk.
DC Tauglich	Ja
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, dimmbar
CASAMBI Tauglich	Ja



Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungslichtstrom	2.850 lm
Lichtausbeute	86 lm/W
Lichtfarbe	830
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	87,6 °
UGR	20,4
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 20
Glühdrahtprüfung	650° C
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +25 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckeneinbau
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PMMA
Produktmaße H	90 mm
Produktmaße ø	464 mm
Produktgewicht	4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4,2 kg
Verpackungsmaße L	480 mm
Verpackungsmaße B	480 mm
Verpackungsmaße H	140 mm



LICHTVERTEILUNG

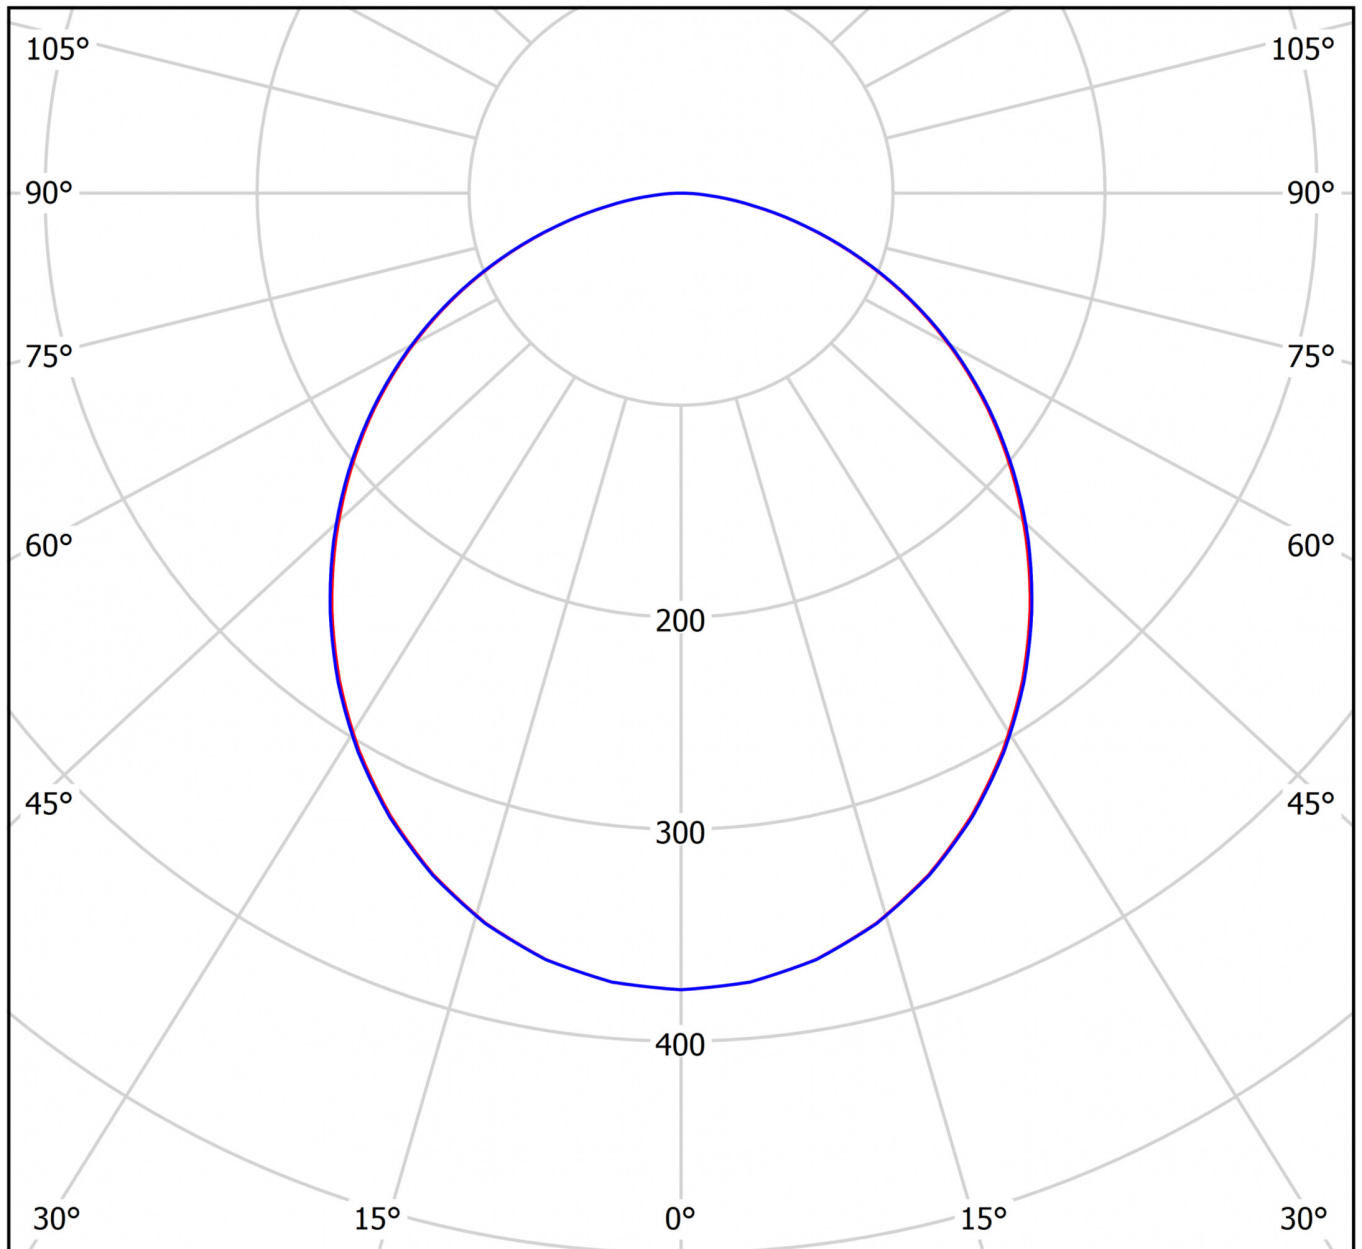

cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 100\%$