



**Art.-Nr.: YWDR0-RAWS-2601-D**  
**LED Leuchte "RONDA", Wand-/Deckenaufbau,**

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie Ronda. Gehäuse aus Aluminium, silber oder weiß, IP20. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar



### TECHNISCHE DATEN


Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,9
Systemleistung	26 W
Einschaltstrom	10 A
Anzahl Netzteile an LS B10A	40 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	64 Stk.
DC Tauglich	Ja
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungslichtstrom	1.900 lm
Lichtfarbe	830
Farbwiedergabeindex	> 80
Abstrahlwinkel	120 °
UGR	24,5
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80



Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 20
Schlagfestigkeitsgrad IK	IK 02
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 C°
Lagertemperaturbereich	-20 bis +45 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße H	108 mm
Produktmaße ø	395 mm
Produktgewicht	1,4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,5 kg
Verpackungsmaße L	440 mm
Verpackungsmaße B	440 mm
Verpackungsmaße H	120 mm



**LICHTVERTEILUNG**

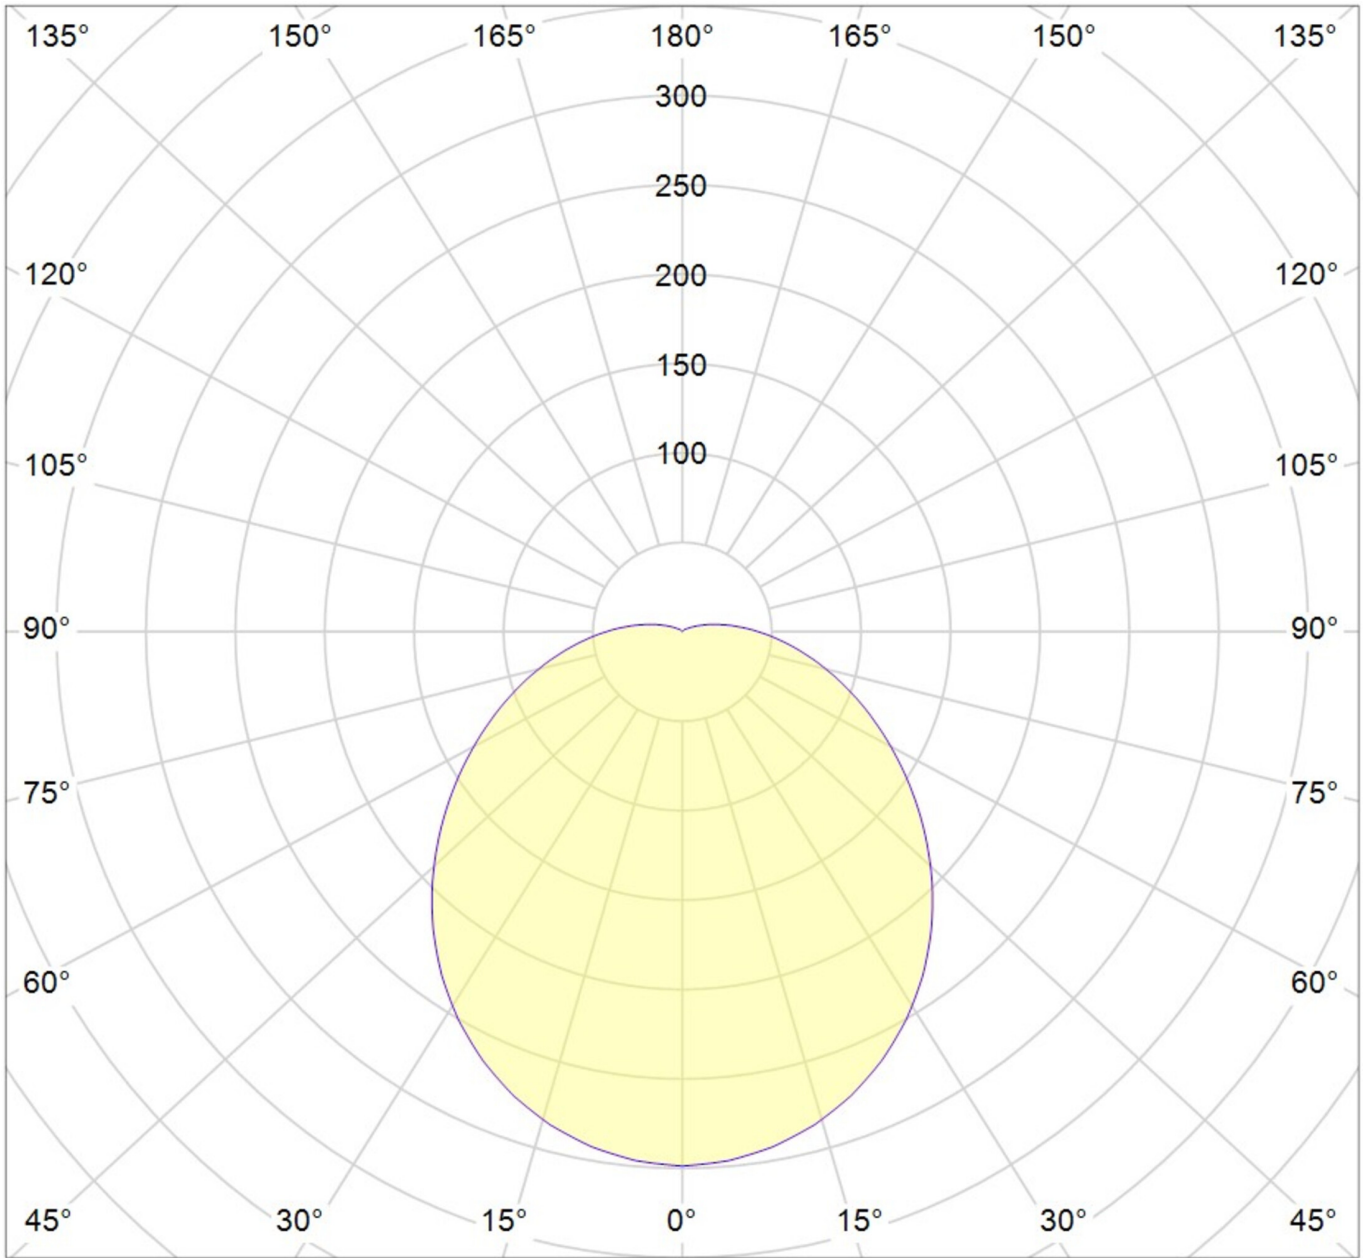

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270