



**No. d'art.:: YWDRO-RPND-2401-D**  
**LED pendant luminaire "RONDO", c-surface mounting,**  
**direct/indirect distribution, round, 600x62mm, 24W,**  
**3350lm, 4000K, CRI >80, IP40, white, Dali dimmable**

Luminaire LED mural et plafonnier, série RONDO, à rayonnement direct/indirect, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.



## DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	24 W
Courant d'appel	20 A
Luminaire par B10A fusible	15 Stk.
Luminaire par B16A fusible	24 Stk.
Luminaire par C10A fusible	24 Stk.
Luminaire par C16A fusible	40 Stk.
Compatible DC	Oui
Coupe transversale	1,5 mm <sup>2</sup>
Mode de gradation	DALI
Exécution électriquement	avec alimentation interne, dimmable
CASAMBI Ready	Oui



Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	3 350 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	105,6 °
UGR	19,3
Durée de vie (h, à 25°C)	80 000 h, L80
Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ENEC
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 40
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	0 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Pendule
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit hauteur	62 mm
Dimensions du produit ø	600 mm
Poids du produit	5,7 kg
Poids avec emballage	5,9 kg
Longueur d'emballage	610 mm
Largeur d'emballage	610 mm
Hauteur d'emballage	100 mm



**DISTRIBUTION LUMINEUSE**

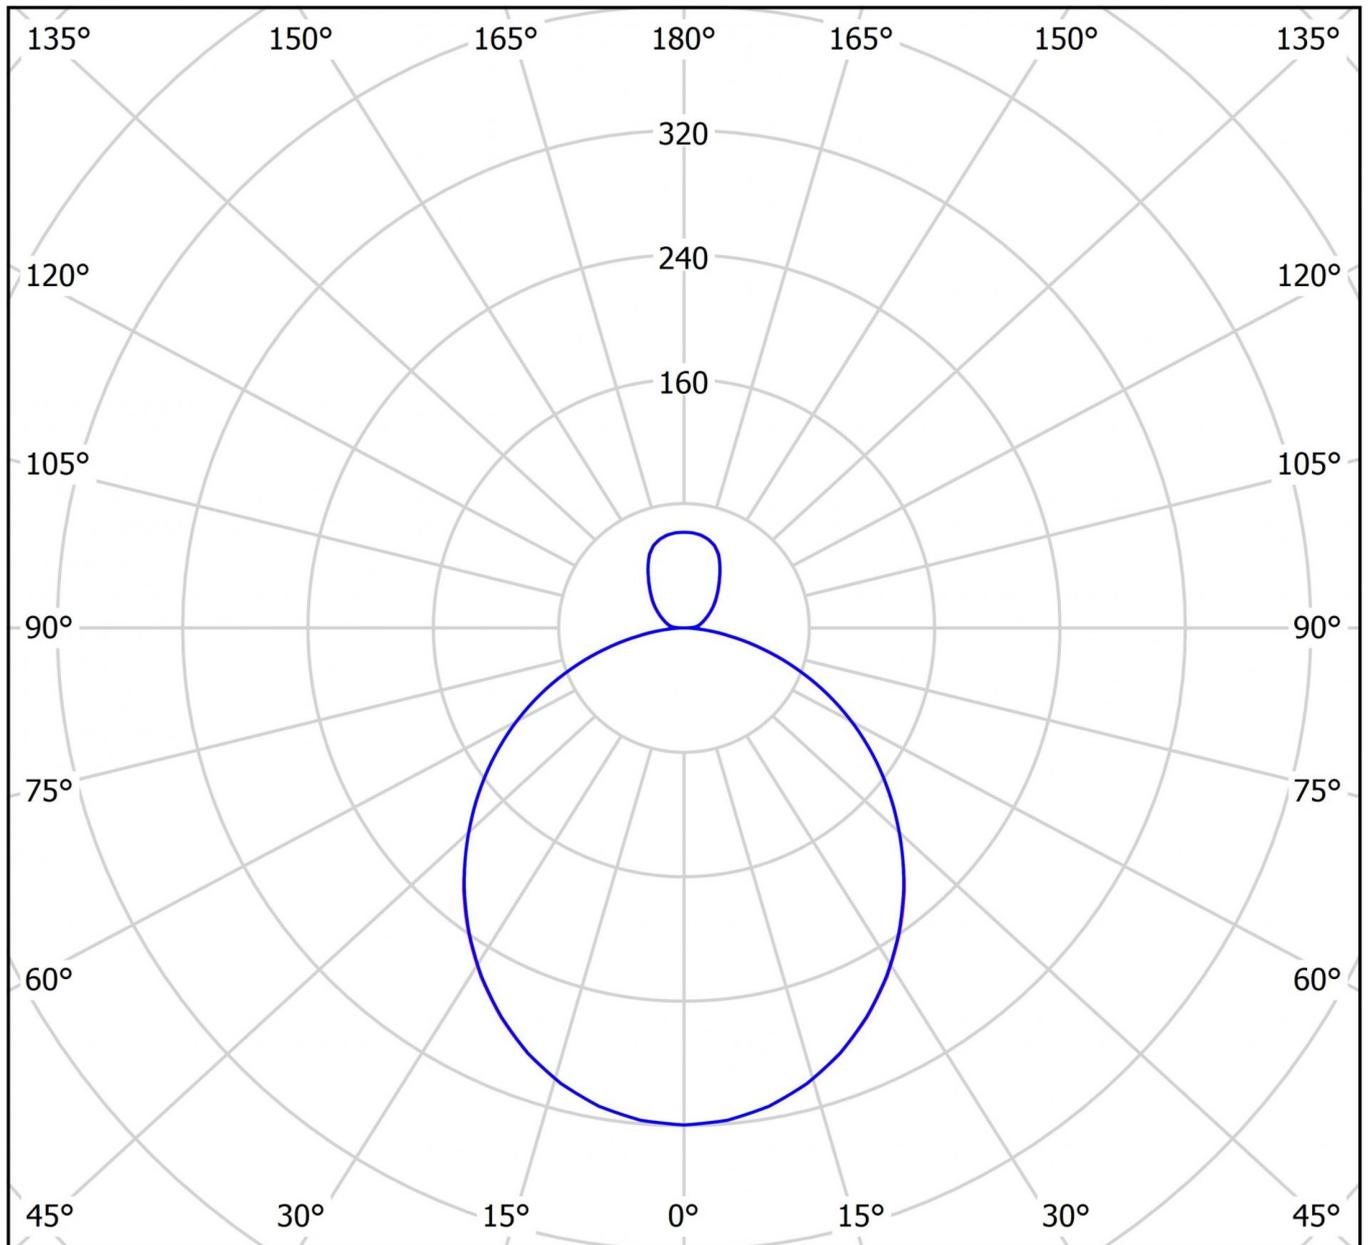

cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 100\%$